DW-AS-703-M12

Tipo de aplicación	**Totalmente metálico**
Rango de operación sn	**6 mm**
Montaje	**Enrasable**
Histéresis	**= 20 % sr (10 % typ.)**
Exactitud de repetición normalizada	**= 5 % sr**
Rango de voltaje de alimentación UB	**10 … 30 VCD**
Contenido de ondulación permitido	**= 20 % UB**
Corriente de salida	**= 200 mA**
Caída de voltaje	**= 2 V**
Sin suministro de carga	**= 10 mA**
Corriente en Off	**= 0.1 mA**
Frecuencia de conmutación	**= 600 Hz**
LED	**Incorporado**
Rango de temperatura ambiente Ta WORLD	**-25 … +70 °C**
Rango de temperatura ambiente TA US	**-13 … +158 °F**
Temperatura derivada de sr	**= 10 %**
Protección contra corto circuito	**Incorporado**
Protección contra polaridad inversa	**Incorporado**
Energía re-establecida	**Integrado**
Grado de protección	**IP 68 & IP 69K**
Material de la carcasa	**Acero inoxidable V2A**
Conexión	**Conector S12**


Más información
Doc PDF

DETALLES

Fotografía



Dibujo

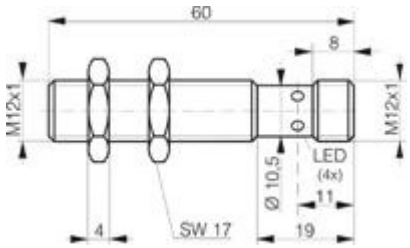


Opciones

Oficinas de ventas

CAD DOWNLOAD

Documento(s) técnico(s)

- Dimensional drawing

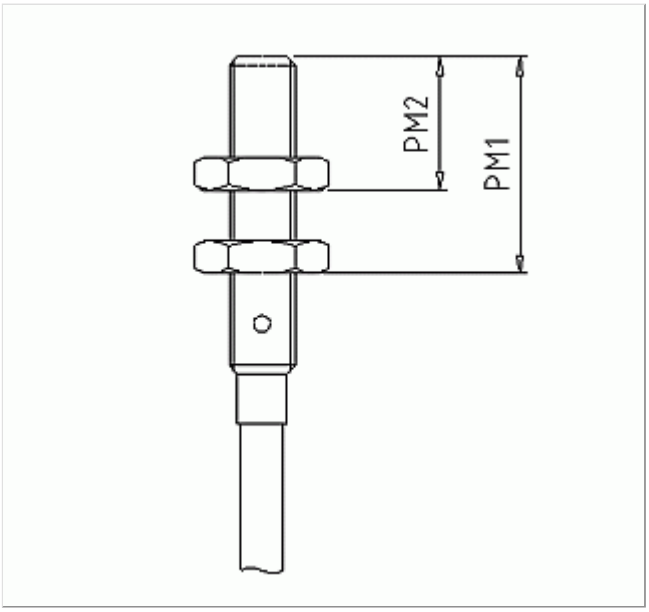

Nut position PM1 8 mm

<< >>

Paso 2/3

Contáctenos
Powered by TraceParts S.A. © Copyright 1990-2009. Todos los derechos reservados. Condiciones generales de utilización

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.